

PORTA BASCULANTE modello COLORED

Porta basculante completamente zincata completa di spalle laterali dotate di zanche a murare e fori per il fissaggio dei tasselli, carter asportabili, cartella superiore, contrappesi per un corretto bilanciamento e paracadute di emergenza contro la rottura accidentale delle funi. Serratura di chiusura completa di cilindro di sicurezza a chiave piatta, maniglia color bronzo o argento, guarnizioni laterali in epdm anti spiffero di serie.

Il manto è costituito da pannelli coibentati, la finitura esterna della superficie è ad effetto goffrato legno in rilievo senza doghe.

Tutto il telaio perimetrale e i battenti sono verniciati con procedura elettrostatica a polveri poliesteri nella tinta RAL più vicina alla tonalità del pannello.

Possibilità di inserire nell'anta mobile una porta pedonale.

Disponibile anche nella versione non debordante, realizzata con le stesse caratteristiche della basculante standard, ma con una meccanica che permette alla basculante di non sporgere all'esterno, essenziale in presenza di passaggi pedonali e rampe d'accesso o nel caso in cui sia inserita all'interno di un'arcatura.

Tutte le porte sono costruite a centimetro, pertanto permettono di sfruttare tutta la larghezza massima richiesta.



STRUTTURA



- Tubolare 80 x 25 spessore 10/10 con giunti speciali inseriti negli angoli, rinforzi centrali ad omega da 160 mm di altezza.
- **Rivestimento del manto con pannelli in poliuretano espanso di altezza 500 mm e di spessore 40 mm.**
- Spalle laterali in lamiera spessore 10/10 sagomate robustamente, complete di guide di scorrimento dallo spessore di 20/10, scarpette inferiori predisposte per il fissaggio della porta e robuste carrucole superiori.
- Tutte le ruote e i cuscinetti di scorrimento sono rivestiti con ottimo e resistente nylon che permette di ridurre la rumorosità e l'usura della porta.
- Le porte pedonali, che possono essere inserite centralmente, a destra, sinistra, o addirittura a corredo esternamente alla basculante, sono costituite con un apposito tubolare profilato spessore 15/10 e robuste cerniere presso piegare zincate.

AUTOMAZIONI

Tutta la nostra gamma di porte basculanti viene automatizzata con motori elettromeccanici completi di gestione del rallentamento, regolabili sia in apertura che in chiusura, e del sistema anti schiacciamento che interviene nel caso di contatto invertendo il moto, impedendo così danni a persone o cose.

La motorizzazione è composta da uno o due motori (in base alle dimensioni e ai pesi della porta), encoder e micro per fine corsa in apertura e chiusura, centralina di comando, ricevitore radio, costa di sicurezza, lampeggiante, telecomando bicanale e quadricanale.

Le motorizzazioni adottate rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza, affidabili, silenziose e di minimo ingombro, vantano caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate.

Tutte le motorizzazioni delle porte basculanti della Serrande Filippi Srl vengono installate e collaudate in fabbrica.

PORTA BASCULANTE modello COLORED

ACCESSORI

	COLORED	ARIEL	BIG	CLASSIC	CLOSE	COMPACT	CROSS	ELEGANCE	LINE	PRINTED	STIFF	STRIPED	ZOOM
Porta pedonale da 78 cm di passaggio inserita nell'anta mobile	✓		✓	✓			✓	✓			✓	✓	
Porta pedonale da 90 cm di passaggio inserita nell'anta mobile	✓		✓	✓			✓	✓			✓	✓	
Porta pedonale da 120 cm di passaggio inserita nell'anta mobile		✓											✓
Porta pedonale da 150 cm di passaggio inserita nell'anta mobile		✓											✓
Zoccolatura di rialzo inferiore su porta pedonale nel caso si apra a ridosso di scivoli di accesso	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓
Spalle laterali ridotte da 85 mm		✓	✓				✓						
Serratura di sicurezza con cilindro yale, chiave piatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serratura a 3 punti di chiusura con cilindro yale, chiave piatta		✓	✓			✓	✓						✓
Serratura inferiore a 2 punti laterali			✓		✓	✓	✓						
Piastra interna di rinforzo serratura antieffrazione			✓		✓	✓	✓						
Maniglione push-bar completo di serratura esterna con maniglia installata sulla porta pedonale	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓
Guarnizioni laterali anti spiffero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verniciatura elettrostatica a polvere con poliestere	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verniciatura pannelli tinta RAL	✓									✓		✓	
Verniciatura pannelli tinta RAL con laccatura				✓				✓					
Veletta in lamiera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veletta in rete SQ20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veletta coibentata	✓									✓		✓	
Veletta alettata									✓				
Veletta rivestita in legno				✓				✓					
Rivestimento interno con pannellatura in legno				✓				✓					
Isolamento interno con poliuretano				✓				✓			✓		
Pomolo ornamentale ottonato				✓				✓					
Sopraluce superiore predisposto per il rivestimento con polycarbonato o rete per areazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Basso fondo di 25mm tra una doga e l'altra per dare un valore estetico aggiuntivo					✓								
Oblò antieffrazione a doppia parete trasparente, cornice color nero da 61x15 cm	✓									✓		✓	
Oblò rettangolare a doppia parete trasparente, cornice color nero / bianco da 49x32 cm	✓									✓		✓	
Oblò rettangolare a doppia parete trasparente con inglesina, cornice color nero / bianco da 49x32 cm	✓									✓		✓	
Oblò ovale a doppia parete, cornice color nero da 67x35 cm	✓									✓		✓	
Griglia di areazione color nero/bianco da 34x13 cm	✓									✓		✓	

PORTA BASCULANTE modello COLORED

FINITURE STANDARD

Pannelli coibentati dello spessore di 40 mm realizzati in lamiera d'acciaio zincato preverniciato. All'interno è inserita la schiuma di poliuretano ignifuga che coibenta il pannello, rendendolo termo e fono-assorbente.

La schiuma è totalmente priva di HCFC a testimonianza del rispetto per l'ambiente.

Finitura esterna: **effetto goffrato legno in rilievo senza doghe**

Finitura interna: **effetto goffrato stucco RAL 9010, 5 doghe**



CR6
VERDE
RAL 6005




CR8
TESTA DI MORO
RAL 8014



CR9
BIANCO
RAL 9010

PORTA BASCULANTE modello COLORED


MONTAGGIO BASCULANTE IN LUCE

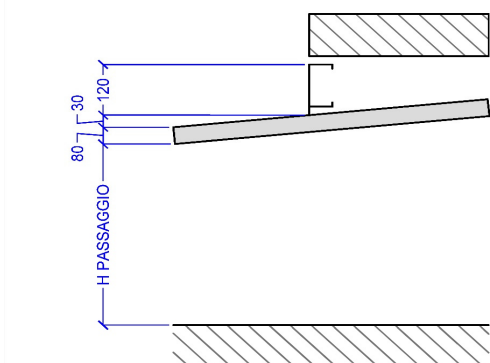


DIMENSIONI SPALLE

LARGH.	PROF.
40	280
85	230
105	210
125	190
140	190

MONTAGGIO BASCULANTE OLTRE LUCE

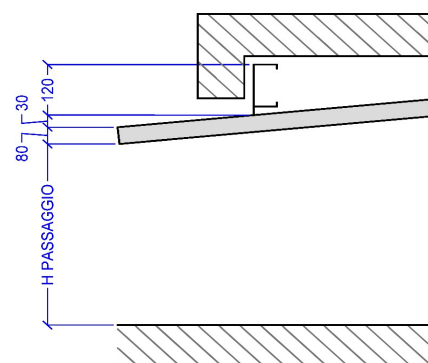


INGOMBRI VERSIONE DEBORDANTE

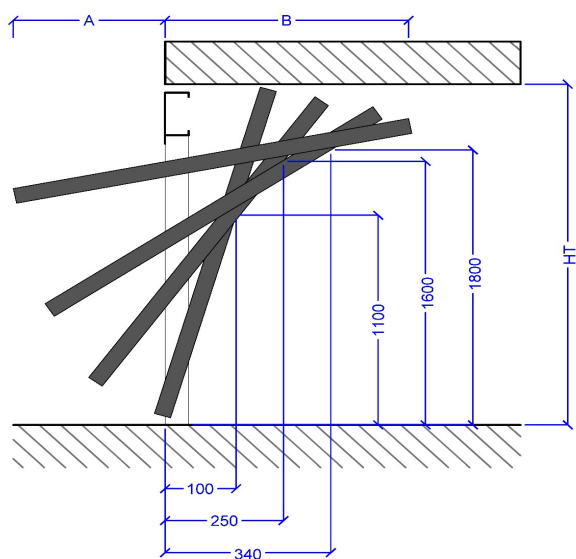

HT	A	B
2000	850	1030
2100	850	1130
2200	850	1230
2300	900	1280
2400	900	1380
2500	900	1480
2600	990	1490
2700	990	1590


INGOMBRI VERSIONE NON DEBORDANTE

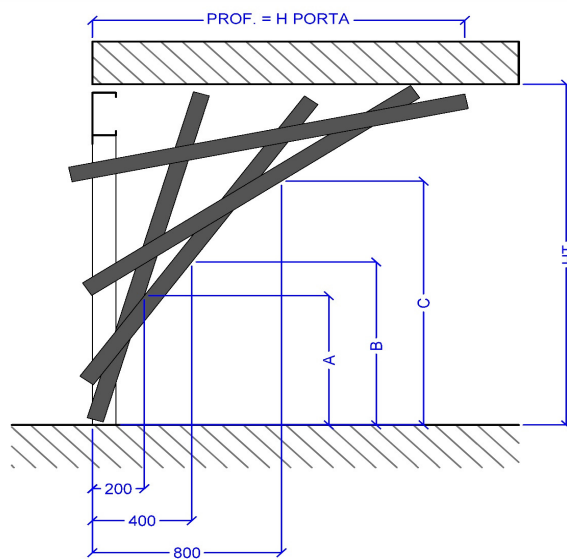

HT	A	B	C
2000	500	810	1310
2100	500	830	1330
2200	500	850	1350
2300	500	870	1370
2400	500	890	1390
2500	500	910	1410
2600	500	930	1430
2700	500	950	1450

PORTA BASCULANTE modello COLORED

LARGHEZZA SPALLE

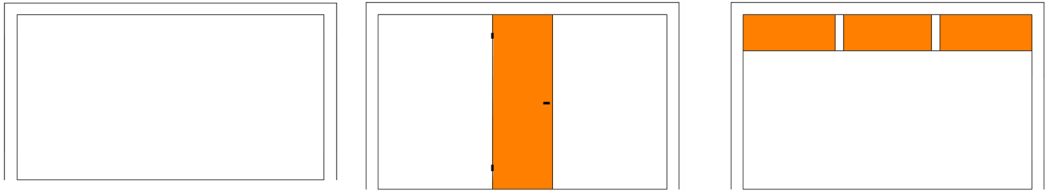

		SENZA PORTA PEDONALE e SENZA SOPRALUCE NEL MANTO		CON PORTA PEDONALE e SENZA SOPRALUCE NEL MANTO		SENZA PORTA PEDONALE e CON SOPRALUCE NEL MANTO	
LARGHEZZA	APERTURA	MOTORIZZATA	NON MOTORIZZATA	MOTORIZZATA	NON MOTORIZZATA	MOTORIZZATA	NON MOTORIZZATA

COMPACT

fino a 2700 mm	DEBORDANTE	40	40	non realizzabile	
	NON DEBORD.	non realizzabile			

ARIEL - BIG - CLASSIC - CROSS * - ELEGANCE - ZOOM

* L_{max} 3400mm

fino a 2700 mm	DEBORDANTE	105	105	105	105	105	105
	NON DEBORD.	105	125	125	125	125	125
da 2710 mm a 3000 mm	DEBORDANTE	105	125	125	125	125	125
	NON DEBORD.	125	125	125	125	125	125
da 3010 mm a 3490 mm	DEBORDANTE	125	125	125	125	125	125
	NON DEBORD.	125	125	125	125	125	125
da 3500 mm a 4990 mm	DEBORDANTE	125	125	125	140	125	140
	NON DEBORD.	125	125	125	140	125	140
oltre 5000 mm	DEBORDANTE	140	140	140	140	140	140
	NON DEBORD.	140	140	140	140	140	140
A RICHIESTA fino a 2990 mm	DEBORDANTE	85	85	non realizzabile			
	NON DEBORD.	non realizzabile					

COLORED CLOSE ** - LINE *** - PRINTED *** - STIFF - STRIPED

*** porta pedonale non disponibile

** porta pedonale e sopraluce nel manto non disponibili

fino a 2000 mm	DEBORDANTE	105	105	125	125	125	125
	NON DEBORD.	125	125	125	125	125	125
da 2010 mm a 2700 mm	DEBORDANTE	105	125	125	125	125	125
	NON DEBORD.	125	125	125	125	125	125
da 2710 mm a 3490 mm	DEBORDANTE	125	125	125	125	125	125
	NON DEBORD.	125	125	140	140	140	140
oltre 3500 mm	DEBORDANTE	140	140	140	140	140	140
	NON DEBORD.	140	140	140	140	140	140