

## PORTA BASCULANTE modello PRINTED

Porta basculante completamente zincata completa di spalle laterali dotate di zanche a murare e fori per il fissaggio dei tasselli, carter asportabili, cartella superiore, contrappesi per un corretto bilanciamento e paracadute di emergenza contro la rottura accidentale delle funi. Serratura di chiusura completa di cilindro di sicurezza a chiave piatta, maniglia color bronzo o argento, guarnizioni laterali in epdm anti spiffero di serie.

**Il manto è costituito da pannelli coibentati con finitura esterna del tipo "cassettato in rilievo".**

**Tutto il telaio perimetrale e i battenti sono verniciati con procedura elettrostatica a polveri poliesteri nella tinta RAL più vicina alla tonalità del pannello.**

Disponibile anche nella versione non debordante, realizzata con le stesse caratteristiche della basculante standard, ma con una meccanica che permette alla basculante di non sporgere all'esterno, essenziale in presenza di passaggi pedonali e rampe d'accesso o nel caso in cui sia inserita all'interno di un'arcatura.

Tutte le porte sono costruite a centimetro, pertanto permettono di sfruttare tutta la larghezza massima richiesta.



### STRUTTURA



- Tubolare 80 x 25 spessore 10/10 con giunti speciali inseriti negli angoli, rinforzi centrali ad omega da 160 mm di altezza.
- **Rivestimento del manto con pannelli in poliuretano espanso di altezza 500 mm e di spessore 40 mm.**
- Spalle laterali in lamiera spessore 10/10 sagomate robustamente, complete di guide di scorrimento dallo spessore di 20/10, scarpette inferiori predisposte per il fissaggio della porta e robuste carrucole superiori.
- Tutte le ruote e i cuscinetti di scorrimento sono rivestiti con ottimo e resistente nylon che permette di ridurre la rumorosità e l'usura della porta.
- Le porte pedonali, che possono essere inserite centralmente, a destra, sinistra, o addirittura a corredo esternamente alla basculante, sono costituite con un apposito tubolare profilato spessore 15/10 e robuste cerniere presso piegare zincate.

### AUTOMAZIONI

Tutta la nostra gamma di porte basculanti viene automatizzata con motori elettromeccanici completi di gestione del rallentamento, regolabili sia in apertura che in chiusura, e del sistema anti schiacciamento che interviene nel caso di contatto invertendo il moto, impedendo così danni a persone o cose.

La motorizzazione è composta da uno o due motori (in base alle dimensioni e ai pesi della porta), encoder e micro per fine corsa in apertura e chiusura, centralina di comando, ricevitore radio, costa di sicurezza, lampeggiante, telecomando bicanale e quadricanale.

Le motorizzazioni adottate rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza, affidabili, silenziose e di minimo ingombro, vantano caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate.

Tutte le motorizzazioni delle porte basculanti della Serrande Filippi Srl vengono installate e collaudate in fabbrica.

## PORTA BASCULANTE modello PRINTED

### ACCESSORI

|                                                                                                      | PRINTED | ARIEL | BIG | CLASSIC | CLOSE | COLORED | COMPACT | CROSS | ELEGANCE | LINE | STIFF | STRIPED | ZOOM |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|---------|-------|---------|---------|-------|----------|------|-------|---------|------|
| Porta pedonale da 78 cm di passaggio inserita nell'anta mobile                                       |         |       | ✓   | ✓       |       | ✓       |         | ✓     | ✓        |      | ✓     | ✓       |      |
| Porta pedonale da 90 cm di passaggio inserita nell'anta mobile                                       |         |       | ✓   | ✓       |       | ✓       |         | ✓     | ✓        |      | ✓     | ✓       |      |
| Porta pedonale da 120 cm di passaggio inserita nell'anta mobile                                      |         | ✓     |     |         |       |         |         |       |          |      |       |         | ✓    |
| Porta pedonale da 150 cm di passaggio inserita nell'anta mobile                                      |         | ✓     |     |         |       |         |         |       |          |      |       |         | ✓    |
| Zoccolatura di rialzo inferiore su porta pedonale nel caso si apra a ridosso di scivoli di accesso   |         | ✓     | ✓   | ✓       |       | ✓       |         | ✓     | ✓        |      | ✓     | ✓       | ✓    |
| Spalle laterali ridotte da 85 mm                                                                     |         | ✓     | ✓   |         |       |         |         | ✓     |          |      |       |         |      |
| Serratura di sicurezza con cilindro yale, chiave piatta                                              | ✓       | ✓     | ✓   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | ✓        | ✓    | ✓     | ✓       | ✓    |
| Serratura a 3 punti di chiusura con cilindro yale, chiave piatta                                     |         | ✓     | ✓   |         |       |         | ✓       | ✓     |          |      |       |         | ✓    |
| Serratura inferiore a 2 punti laterali                                                               |         |       | ✓   |         | ✓     |         | ✓       | ✓     |          |      |       |         |      |
| Piastra interna di rinforzo serratura antieffrazione                                                 |         |       | ✓   |         | ✓     |         | ✓       | ✓     |          |      |       |         |      |
| Maniglione push-bar completo di serratura esterna con maniglia installata sulla porta pedonale       | ✓       | ✓     | ✓   | ✓       |       | ✓       |         | ✓     | ✓        |      | ✓     | ✓       | ✓    |
| Guarnizioni laterali anti spiffero                                                                   | ✓       | ✓     | ✓   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | ✓        | ✓    | ✓     | ✓       | ✓    |
| Verniciatura elettrostatica a polvere con poliestere                                                 | ✓       | ✓     | ✓   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | ✓        | ✓    | ✓     | ✓       | ✓    |
| Verniciatura pannelli tinta RAL                                                                      | ✓       |       |     |         |       | ✓       |         |       |          |      |       | ✓       |      |
| Verniciatura pannelli tinta RAL con laccatura                                                        |         |       |     | ✓       |       |         |         |       | ✓        |      |       |         |      |
| Veletta in lamiera                                                                                   | ✓       | ✓     | ✓   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | ✓        | ✓    | ✓     | ✓       | ✓    |
| Veletta in rete SQ20                                                                                 | ✓       | ✓     | ✓   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | ✓        | ✓    | ✓     | ✓       | ✓    |
| Veletta coibentata                                                                                   | ✓       |       |     |         |       | ✓       |         |       |          |      |       | ✓       |      |
| Veletta alettata                                                                                     |         |       |     |         |       |         |         |       |          | ✓    |       |         |      |
| Veletta rivestita in legno                                                                           |         |       |     | ✓       |       |         |         |       | ✓        |      |       |         |      |
| Rivestimento interno con pannellatura in legno                                                       |         |       |     | ✓       |       |         |         |       | ✓        |      |       |         |      |
| Isolamento interno con poliuretano                                                                   |         |       |     | ✓       |       |         |         |       | ✓        |      | ✓     |         |      |
| Pomolo ornamentale ottonato                                                                          |         |       |     | ✓       |       |         |         |       | ✓        |      |       |         |      |
| Sopraluce superiore predisposto per il rivestimento con polycarbonato o rete per areazione           | ✓       | ✓     | ✓   | ✓       | ✓     | ✓       | ✓       | ✓     | ✓        | ✓    | ✓     | ✓       | ✓    |
| Bassofondo di 25mm tra una doga e l'altra per dare un valore estetico aggiuntivo                     |         |       |     |         | ✓     |         |         |       |          |      |       |         |      |
| Oblò antieffrazione a doppia parete trasparente, cornice color nero da 61x15 cm                      | ✓       |       |     |         |       | ✓       |         |       |          |      |       | ✓       |      |
| Oblò rettangolare a doppia parete trasparente, cornice color nero / bianco da 49x32 cm               | ✓       |       |     |         |       | ✓       |         |       |          |      |       | ✓       |      |
| Oblò rettangolare a doppia parete trasparente con inglesina, cornice color nero / bianco da 49x32 cm | ✓       |       |     |         |       | ✓       |         |       |          |      |       | ✓       |      |
| Oblò ovale a doppia parete, cornice color nero da 67x35 cm                                           | ✓       |       |     |         |       | ✓       |         |       |          |      |       | ✓       |      |
| Griglia di areazione color nero/bianco da 34x13 cm                                                   | ✓       |       |     |         |       | ✓       |         |       |          |      |       | ✓       |      |

## PORTA BASCULANTE modello PRINTED


### FINITURE STANDARD

Pannelli coibentati dello spessore di 40 mm realizzati in lamiera d'acciaio zincato preverniciato. All'interno è inserita la schiuma di poliuretano ignifuga che coibenta il pannello, rendendolo termo e fono-assorbente.

La schiuma è totalmente priva di HCFC a testimonianza del rispetto per l'ambiente.

*Finitura esterna:* **effetto cassetto in rilievo**

*Finitura interna:* **effetto gofrato stucco RAL 9010, 5 doghe**

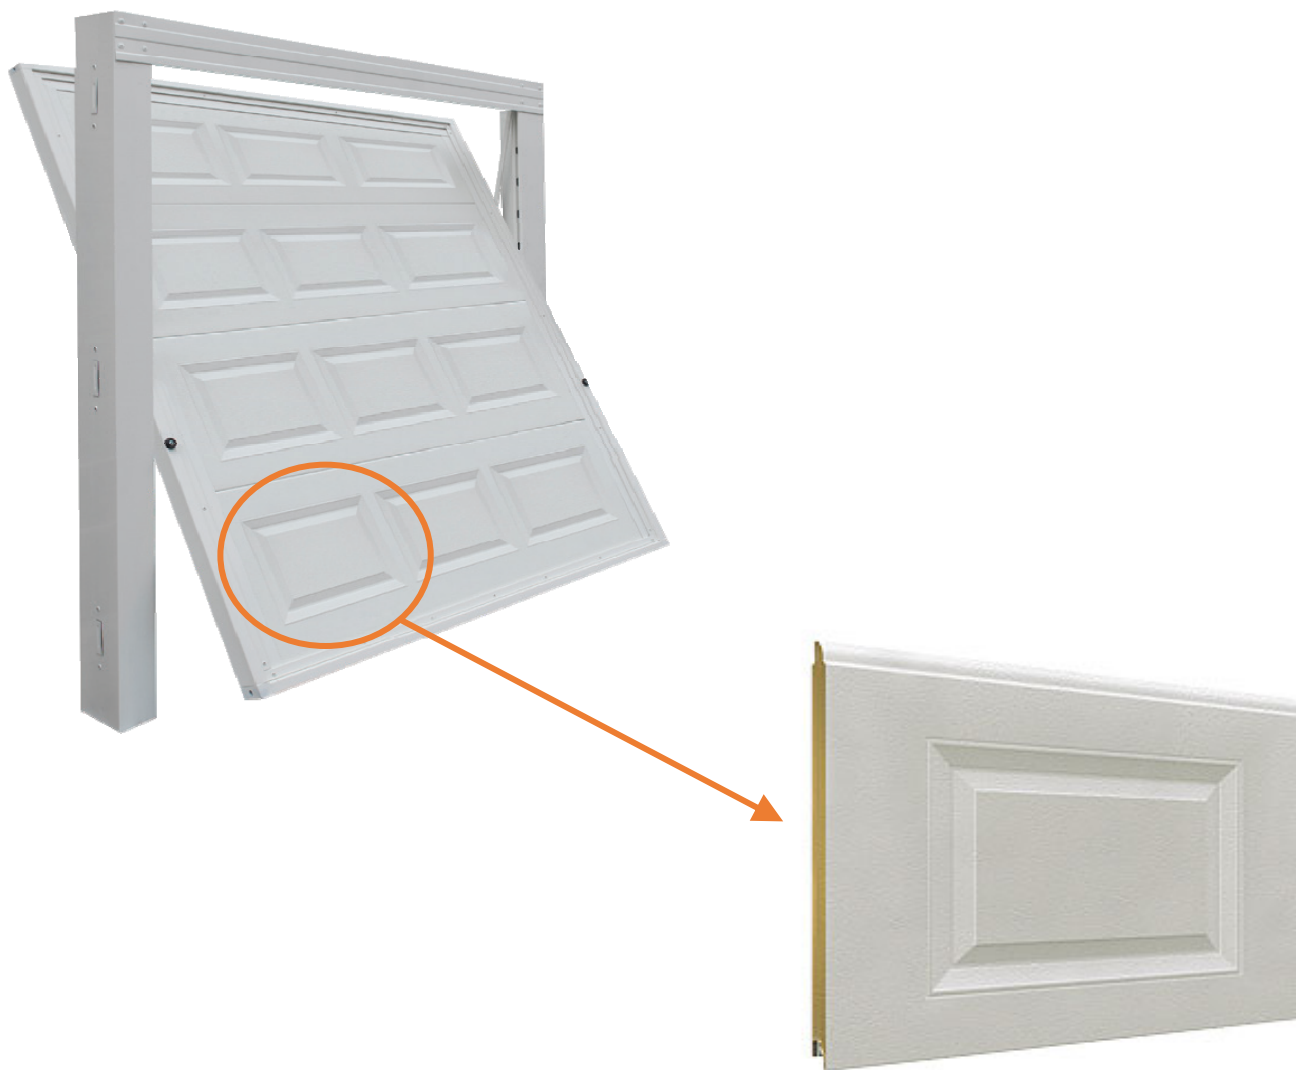


**PR9**

BIANCO

RAL 9010

## PORTA BASCULANTE modello PRINTED



### MONTAGGIO BASCULANTE IN LUCE

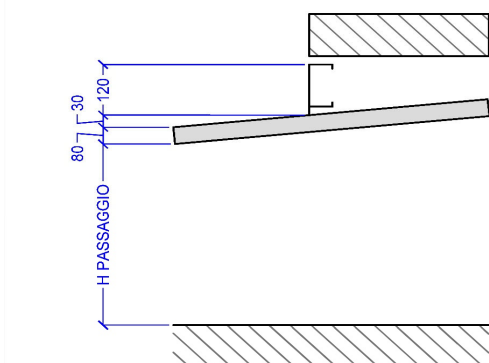


#### DIMENSIONI SPALLE

| LARGH. | PROF. |
|--------|-------|
| 40     | 280   |
| 85     | 230   |
| 105    | 210   |
| 125    | 190   |
| 140    | 190   |

### MONTAGGIO BASCULANTE OLTRE LUCE

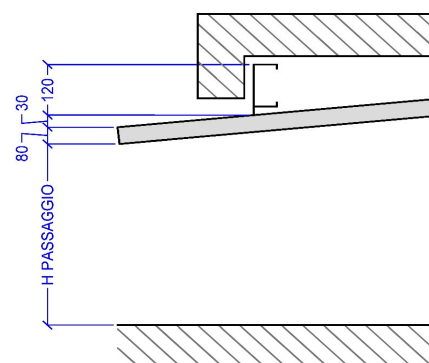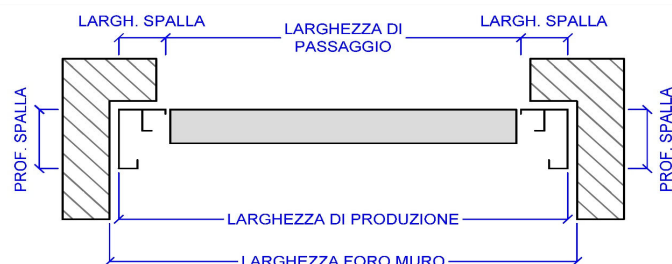


### INGOMBRI VERSIONE DEBORDANTE

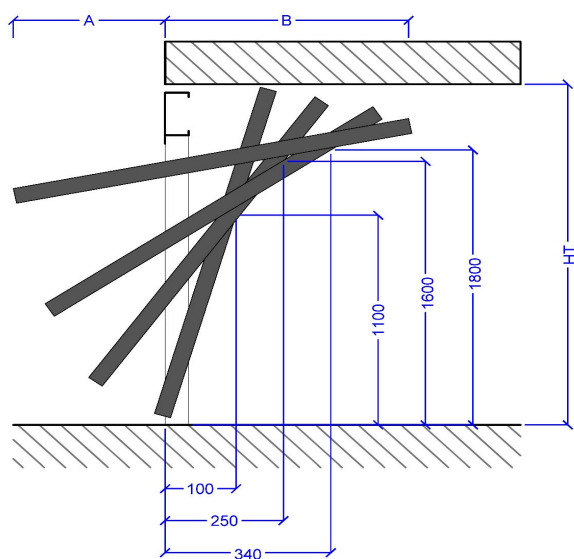

| HT   | A   | B    |
|------|-----|------|
| 2000 | 850 | 1030 |
| 2100 | 850 | 1130 |
| 2200 | 850 | 1230 |
| 2300 | 900 | 1280 |
| 2400 | 900 | 1380 |
| 2500 | 900 | 1480 |
| 2600 | 990 | 1490 |
| 2700 | 990 | 1590 |


### INGOMBRI VERSIONE NON DEBORDANTE

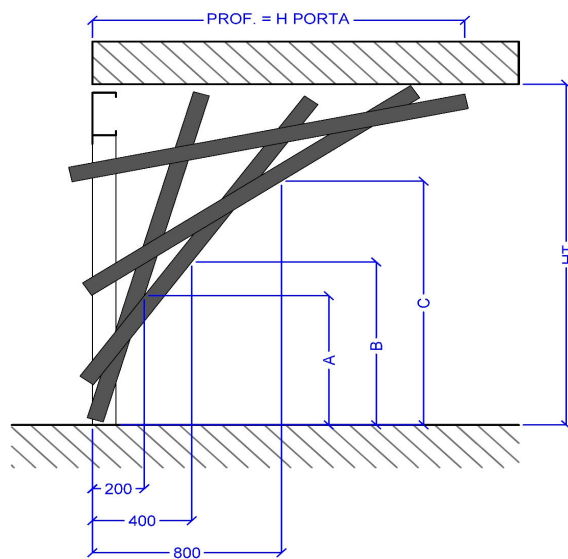

| HT   | A   | B   | C    |
|------|-----|-----|------|
| 2000 | 500 | 810 | 1310 |
| 2100 | 500 | 830 | 1330 |
| 2200 | 500 | 850 | 1350 |
| 2300 | 500 | 870 | 1370 |
| 2400 | 500 | 890 | 1390 |
| 2500 | 500 | 910 | 1410 |
| 2600 | 500 | 930 | 1430 |
| 2700 | 500 | 950 | 1450 |

## PORTA BASCULANTE modello PRINTED

### LARGHEZZA SPALLE

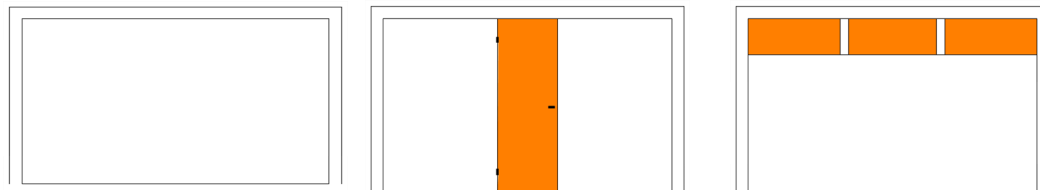

| LARGHEZZA | APERTURA | SENZA PORTA PEDONALE e<br>SENZA SOPRALUCE NEL MANTO |                    | CON PORTA PEDONALE e<br>SENZA SOPRALUCE NEL MANTO |                    | SENZA PORTA PEDONALE e<br>CON SOPRALUCE NEL MANTO |                    |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|           |          | MOTORIZZATA                                         | NON<br>MOTORIZZATA | MOTORIZZATA                                       | NON<br>MOTORIZZATA | MOTORIZZATA                                       | NON<br>MOTORIZZATA |

### COMPACT

|                |             |                  |    |                  |
|----------------|-------------|------------------|----|------------------|
| fino a 2700 mm | DEBORDANTE  | 40               | 40 | non realizzabile |
|                | NON DEBORD. | non realizzabile |    |                  |

### ARIEL - BIG - CLASSIC - CROSS \* - ELEGANCE - ZOOM

\*  $L_{max}$  3400mm

|                                      |             |                  |     |                  |     |     |     |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|
| fino a 2700 mm                       | DEBORDANTE  | 105              | 105 | 105              | 105 | 105 | 105 |
|                                      | NON DEBORD. | 105              | 125 | 125              | 125 | 125 | 125 |
| da 2710 mm<br>a 3000 mm              | DEBORDANTE  | 105              | 125 | 125              | 125 | 125 | 125 |
|                                      | NON DEBORD. | 125              | 125 | 125              | 125 | 125 | 125 |
| da 3010 mm<br>a 3490 mm              | DEBORDANTE  | 125              | 125 | 125              | 125 | 125 | 125 |
|                                      | NON DEBORD. | 125              | 125 | 125              | 125 | 125 | 125 |
| da 3500 mm<br>a 4990 mm              | DEBORDANTE  | 125              | 125 | 125              | 140 | 125 | 140 |
|                                      | NON DEBORD. | 125              | 125 | 125              | 140 | 125 | 140 |
| oltre 5000 mm                        | DEBORDANTE  | 140              | 140 | 140              | 140 | 140 | 140 |
|                                      | NON DEBORD. | 140              | 140 | 140              | 140 | 140 | 140 |
| <b>A RICHIESTA</b><br>fino a 2990 mm | DEBORDANTE  | 85               | 85  | non realizzabile |     |     |     |
|                                      | NON DEBORD. | non realizzabile |     |                  |     |     |     |

### PRINTED \*\*\* CLOSE \*\* - COLORED - LINE \*\*\* - STIFF - STRIPED

\*\*\* porta pedonale non disponibile

\*\* porta pedonale e sopraluce nel manto non disponibili

|                         |             |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| fino a 2000 mm          | DEBORDANTE  | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|                         | NON DEBORD. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| da 2010 mm<br>a 2700 mm | DEBORDANTE  | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|                         | NON DEBORD. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| da 2710 mm<br>a 3490 mm | DEBORDANTE  | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|                         | NON DEBORD. | 125 | 125 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| oltre 3500 mm           | DEBORDANTE  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|                         | NON DEBORD. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |