

PORTA BASCULANTE modello ZOOM

Porta basculante completamente zincata completa di spalle laterali dotate di zanche a murare e fori per il fissaggio dei tasselli, carter asportabili, cartella superiore, contrappesi per un corretto bilanciamento e paracadute di emergenza contro la rottura accidentale delle funi. Serratura di chiusura con maniglia in nylon.

La basculante può essere fornita zincata o in alternativa verniciata con procedura elettrostatica a polvere con poliestere, nella tinta RAL a scelta. Possibilità di inserire nell'anta mobile una porta pedonale.

Disponibile anche nella versione non debordante, realizzata con le stesse caratteristiche della basculante standard, ma con una meccanica che permette alla basculante di non sporgere all'esterno, essenziale in presenza di passaggi pedonali e rampe d'accesso o nel caso in cui sia inserita all'interno di un'arcatura.

Tutte le porte sono costruite a centimetro, pertanto permettono di sfruttare tutta la larghezza massima richiesta.



STRUTTURA



- Tubolare 80 x 25 spessore 10/10 con giunti speciali inseriti negli angoli, rinforzi centrali ad omega da 160 mm di altezza.
- **Rivestimento del manto con rete a maglia SQ20 zincata stirata, ideale per garantire aerazione e visibilità.**
- Spalle laterali in lamiera spessore 10/10 sagomate robustamente, complete di guide di scorrimento dallo spessore di 20/10, scarpette inferiori predisposte per il fissaggio della porta e robuste carrucole superiori.
- Tutte le ruote e i cuscinetti di scorrimento sono rivestiti con ottimo e resistente nylon che permette di ridurre la rumorosità e l'usura della porta.
- Le porte pedonali, che possono essere inserite centralmente, a destra, sinistra, o addirittura a corredo esternamente alla basculante, sono costituite con un apposito tubolare profilato spessore 15/10 e robuste cerniere presso pignone zincate.

AUTOMAZIONI

Tutta la nostra gamma di porte basculanti viene automatizzata con motori elettromeccanici completi di gestione del rallentamento, regolabili sia in apertura che in chiusura, e del sistema anti schiacciamento che interviene nel caso di contatto invertendo il moto, impedendo così danni a persone o cose.

La motorizzazione è composta da uno o due motori (in base alle dimensioni e ai pesi della porta), encoder e micro per fine corsa in apertura e chiusura, centralina di comando, ricevitore radio, costa di sicurezza, lampeggiante, telecomando bicanale e quadricanale.

Le motorizzazioni adottate rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza, affidabili, silenziose e di minimo ingombro, vantano caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate.

Tutte le motorizzazioni delle porte basculanti della Serrande Filippi Srl vengono installate e collaudate in fabbrica.

PORTA BASCULANTE modello ZOOM

ACCESSORI


	ZOOM	ARIEL	BIG	CLASSIC	CLOSE	COLORED	COMPACT	CROSS	ELEGANCE	LINE	PRINTED	STIFF	STRIPED
Porta pedonale da 78 cm di passaggio inserita nell'anta mobile			✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓
Porta pedonale da 90 cm di passaggio inserita nell'anta mobile			✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓
Porta pedonale da 120 cm di passaggio inserita nell'anta mobile	✓	✓											
Porta pedonale da 150 cm di passaggio inserita nell'anta mobile	✓	✓											
Zoccolatura di rialzo inferiore su porta pedonale nel caso si apra a ridosso di scivoli di accesso	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓	✓
Spalle laterali ridotte da 85 mm		✓	✓					✓					
Serratura di sicurezza con cilindro yale, chiave piatta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serratura a 3 punti di chiusura con cilindro yale, chiave piatta	✓	✓	✓				✓	✓					
Serratura inferiore a 2 punti laterali			✓		✓		✓	✓					
Piastra interna di rinforzo serratura antieffrazione			✓		✓		✓	✓					
Maniglione push-bar completo di serratura esterna con maniglia installata sulla porta pedonale	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓
Guarnizioni laterali anti spiffero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verniciatura elettrostatica a polvere con poliestere	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verniciatura pannelli tinta RAL						✓					✓		✓
Verniciatura pannelli tinta RAL con laccatura				✓					✓				
Veletta in lamiera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veletta in rete SQ20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veletta coibentata						✓					✓		✓
Veletta alettata										✓			
Veletta rivestita in legno				✓					✓				
Rivestimento interno con pannellatura in legno				✓					✓				
Isolamento interno con poliuretano				✓					✓			✓	
Pomolo ornamentale ottonato				✓					✓				
Sopraluce superiore predisposto per il rivestimento con policarbonato o rete per areazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bassofondo di 25mm tra una doga e l'altra per dare un valore estetico aggiuntivo					✓								
Oblò antieffrazione a doppia parete trasparente, cornice color nero da 61x15 cm						✓					✓		✓
Oblò rettangolare a doppia parete trasparente, cornice color nero / bianco da 49x32 cm						✓					✓		✓
Oblò rettangolare a doppia parete trasparente con inglesina, cornice color nero / bianco da 49x32 cm						✓					✓		✓
Oblò ovale a doppia parete, cornice color nero da 67x35 cm						✓					✓		✓
Griglia di areazione color nero/bianco da 34x13 cm						✓					✓		✓

PORTA BASCULANTE modello ZOOM

TABELLA DELLA SUPERFICIE AERATA

RETE SQ 20


- DL 20 mm
- DC 15,5 mm
- SP 1,5 mm

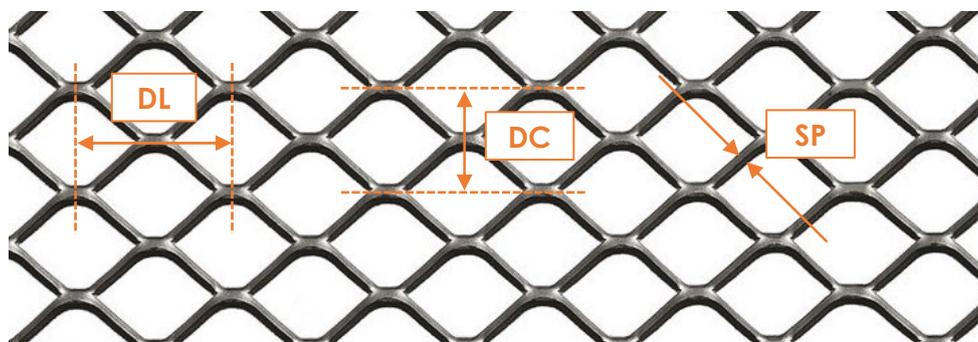

m ²	ALTEZZA (BASCULANTE FINITA)												
	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2700	2800	2900	
LUNGHEZZA (BASCULANTE FINITA)	2300	3,147	3,223	3,299	3,374	3,450	3,526	3,601	3,677	3,753	3,904	4,055	4,207
	2400	3,310	3,389	3,469	3,548	3,628	3,707	3,787	3,866	3,946	4,105	4,264	4,423
	2500	3,472	3,555	3,639	3,722	3,806	3,889	3,973	4,056	4,139	4,306	4,473	4,640
	2600	3,634	3,721	3,809	3,896	3,983	4,071	4,158	4,246	4,333	4,508	4,682	4,857
	2700	3,796	3,888	3,979	4,070	4,161	4,253	4,344	4,435	4,526	4,709	4,891	5,074
	2800	3,959	4,054	4,149	4,244	4,339	4,434	4,529	4,625	4,720	4,910	5,100	5,291
	2900	4,121	4,220	4,319	4,418	4,517	4,616	4,715	4,814	4,913	5,111	5,309	5,508
	3000	4,283	4,386	4,489	4,592	4,695	4,798	4,901	5,004	5,107	5,313	5,519	5,724
	3100	4,445	4,552	4,659	4,766	4,873	4,980	5,086	5,193	5,300	5,514	5,728	5,941
	3200	4,607	4,718	4,829	4,940	5,051	5,161	5,272	5,383	5,494	5,714	5,937	6,158
	3300	4,755	4,885	4,995	5,105	5,215	5,325	5,435	5,545	5,655	5,885	6,115	6,345
	3400	4,903	5,038	5,173	5,308	5,443	5,578	5,713	5,848	5,983	6,223	6,463	6,703
	3500	5,051	5,196	5,341	5,486	5,631	5,776	5,921	6,066	6,211	6,461	6,711	6,961
	3600	5,200	5,355	5,510	5,665	5,820	5,975	6,130	6,285	6,440	6,695	6,950	7,205
	3700	5,348	5,513	5,678	5,843	6,008	6,173	6,338	6,503	6,668	6,928	7,188	7,448
	3800	5,497	5,672	5,847	6,022	6,197	6,372	6,547	6,722	6,897	7,162	7,427	7,692
	3900	5,645	5,830	6,015	6,200	6,385	6,570	6,755	6,940	7,125	7,395	7,665	7,935
	4000	5,794	5,989	6,184	6,379	6,574	6,769	6,964	7,159	7,354	7,629	7,904	8,179
	4100	5,942	6,147	6,352	6,557	6,762	6,967	7,172	7,377	7,582	7,857	8,132	8,407
	4200	6,091	6,306	6,521	6,736	6,951	7,166	7,381	7,596	7,811	8,091	8,371	8,651
4300	6,239	6,464	6,689	6,914	7,139	7,364	7,589	7,814	8,039	8,324	8,609	8,894	
4400	6,388	6,623	6,858	7,093	7,328	7,563	7,798	8,033	8,268	8,558	8,848	9,138	
4500	6,536	6,781	7,026	7,271	7,516	7,761	8,006	8,251	8,496	8,791	9,081	9,371	
4600	6,685	6,940	7,195	7,450	7,705	7,960	8,215	8,470	8,725	9,025	9,320	9,615	
4700	6,833	7,098	7,363	7,628	7,893	8,158	8,423	8,688	8,953	9,258	9,558	9,858	
4800	6,982	7,257	7,532	7,807	8,082	8,357	8,632	8,907	9,182	9,487	9,787	10,087	
4900	7,130	7,415	7,700	7,985	8,270	8,555	8,840	9,125	9,410	9,720	10,020	10,320	
5000	7,279	7,574	7,869	8,164	8,459	8,754	9,049	9,344	9,639	9,954	10,254	10,554	
5100	7,427	7,732	8,037	8,342	8,647	8,952	9,257	9,562	9,867	10,187	10,487	10,787	
5200	7,576	7,891	8,206	8,521	8,836	9,151	9,466	9,781	10,096	10,421	10,721	11,021	
5300	7,724	8,049	8,374	8,699	9,024	9,349	9,674	10,000	10,325	10,655	10,955	11,255	
5400	7,873	8,208	8,543	8,878	9,213	9,548	9,883	10,218	10,548	10,883	11,183	11,483	
5500	8,021	8,366	8,711	9,056	9,401	9,746	10,091	10,436	10,771	11,106	11,406	11,706	
5600	8,170	8,525	8,880	9,235	9,590	9,945	10,300	10,655	11,000	11,335	11,635	11,935	
5700	8,318	8,683	9,048	9,413	9,778	10,143	10,508	10,873	11,228	11,563	11,863	12,163	
5800	8,467	8,842	9,217	9,592	9,967	10,342	10,717	11,092	11,447	11,782	12,082	12,382	
5900	8,615	9,000	9,385	9,770	10,155	10,540	10,925	11,310	11,685	12,020	12,320	12,620	
6000	8,764	9,159	9,554	9,949	10,344	10,739	11,134	11,529	11,904	12,239	12,539	12,839	


PORTA BASCULANTE modello ZOOM

MONTAGGIO BASCULANTE IN LUCE

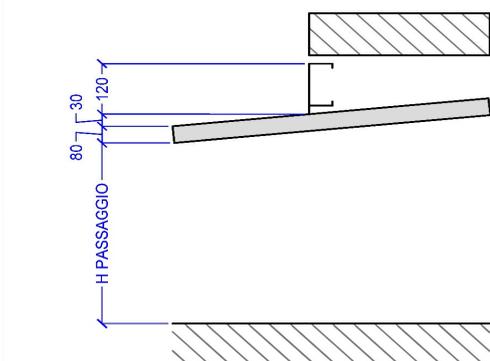


DIMENSIONI SPALLE	
LARGH.	PROF.
40	280
85	230
105	210
125	190
140	190

MONTAGGIO BASCULANTE OLTRE LUCE

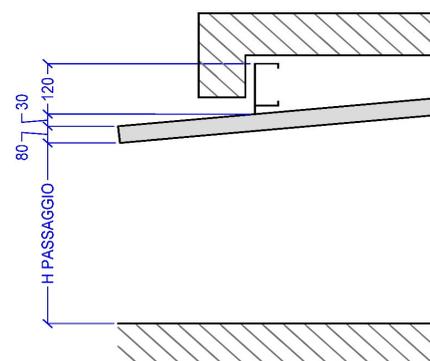


INGOMBRI VERSIONE DEBORDANTE

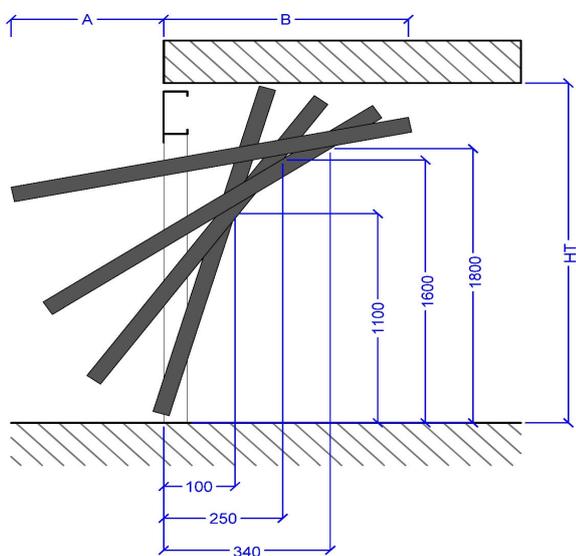

HT	A	B
2000	850	1030
2100	850	1130
2200	850	1230
2300	900	1280
2400	900	1380
2500	900	1480
2600	990	1490
2700	990	1590


INGOMBRI VERSIONE NON DEBORDANTE

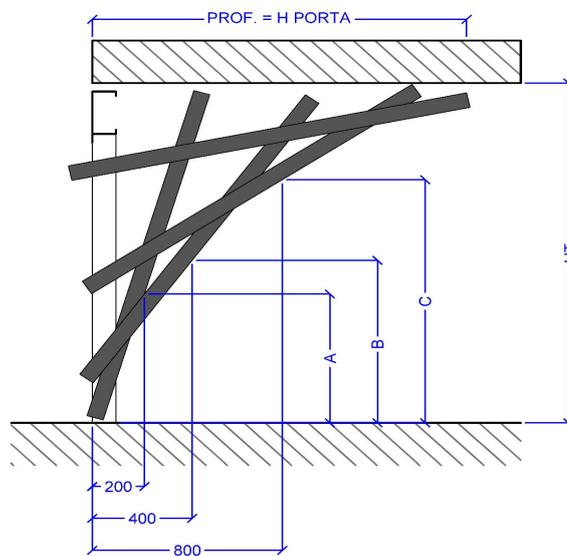

HT	A	B	C
2000	500	810	1310
2100	500	830	1330
2200	500	850	1350
2300	500	870	1370
2400	500	890	1390
2500	500	910	1410
2600	500	930	1430
2700	500	950	1450

PORTA BASCULANTE modello ZOOM

LARGHEZZA SPALLE

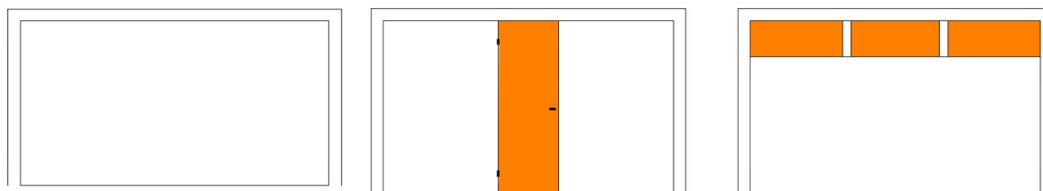

LARGHEZZA	APERTURA	SENZA PORTA PEDONALE e SENZA SOPRALUCE NEL MANTO		CON PORTA PEDONALE e SENZA SOPRALUCE NEL MANTO		SENZA PORTA PEDONALE e CON SOPRALUCE NEL MANTO	
		MOTORIZZATA	NON MOTORIZZATA	MOTORIZZATA	NON MOTORIZZATA	MOTORIZZATA	NON MOTORIZZATA

COMPACT

fino a 2700 mm	DEBORDANTE	40	40	non realizzabile			
	NON DEBORD.	non realizzabile					

ZOOM ARIEL - BIG - CLASSIC - CROSS * - ELEGANCE

* L_{max} 3400mm

fino a 2700 mm	DEBORDANTE	105	105	105	105	105	105
	NON DEBORD.	105	125	125	125	125	125
da 2710 mm a 3000 mm	DEBORDANTE	105	125	125	125	125	125
	NON DEBORD.	125	125	125	125	125	125
da 3010 mm a 3490 mm	DEBORDANTE	125	125	125	125	125	125
	NON DEBORD.	125	125	125	125	125	125
da 3500 mm a 4990 mm	DEBORDANTE	125	125	125	140	125	140
	NON DEBORD.	125	125	125	140	125	140
oltre 5000 mm	DEBORDANTE	140	140	140	140	140	140
	NON DEBORD.	140	140	140	140	140	140
A RICHIESTA fino a 2990 mm	DEBORDANTE	85	85	non realizzabile			
	NON DEBORD.	non realizzabile					

CLOSE ** - COLORED - LINE *** - PRINTED *** - STIFF - STRIPED

*** porta pedonale non disponibile

** porta pedonale e sopraluce nel manto non disponibili

fino a 2000 mm	DEBORDANTE	105	105	125	125	125	125
	NON DEBORD.	125	125	125	125	125	125
da 2010 mm a 2700 mm	DEBORDANTE	105	125	125	125	125	125
	NON DEBORD.	125	125	125	125	125	125
da 2710 mm a 3490 mm	DEBORDANTE	125	125	125	125	125	125
	NON DEBORD.	125	125	140	140	140	140
oltre 3500 mm	DEBORDANTE	140	140	140	140	140	140
	NON DEBORD.	140	140	140	140	140	140